STORK COMPACT

STORK COMPACT NAPĘDY HYDRAULICZNE

SPECYFIKACJA

ZASILANIE
400 VAC 3P + N + E 50 HZ

TURBINA
SILNIK TRÓJFAZOWY 2,2 KW

ZESPÓŁ HYDRAULICZNY 1,5 KW
WAGA BRUTTO 830 KG
MAX OBRÓT 350°

EU CERTYFIKATY

UNI EN ISO 24333-2010 / UNI EN ISO 12100-1:2009 UNI EN ISO 13857 - 13850 / UNI EN 349-547-999-983 2006/42/CE / 2006/95/CEE / 20447108/CE

Agrosec Polska
www.agrosec.com.pl

W STANDARDZIE

- BEZPRZEWODOWE STEROWANIE
- MOCNA TURBINA 2,2 KW

W OPCJI

- WIDEO PODGLĄD

COMPACT

1. TELESKOPOWE RAMIE
2. DUŻA SIŁA ZAGŁĘBIANIA 8Nm
3. ZŁOŻONE URZĄDZENIE LATWE W MONTAŻU
4. MATERIAŁ JEDNORODNY PRÓBKA REPREZENTATYWNA
5. HYDRAULICZNY NAPĘD, MINIMUM OBSŁUGI
6. SOLIDNA KONSTRUKCJA WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ
7. 350° OBRÓT MOŻLIWOŚĆ POBORU PRÓB NA DWÓCH STANOWISKACH
8. ZAGŁĘBIANIE DO SAMEGO DNA

ZAPROJEKTOWANE DLA 9m POMOSTU WAGI

POLE ZASIĘGU

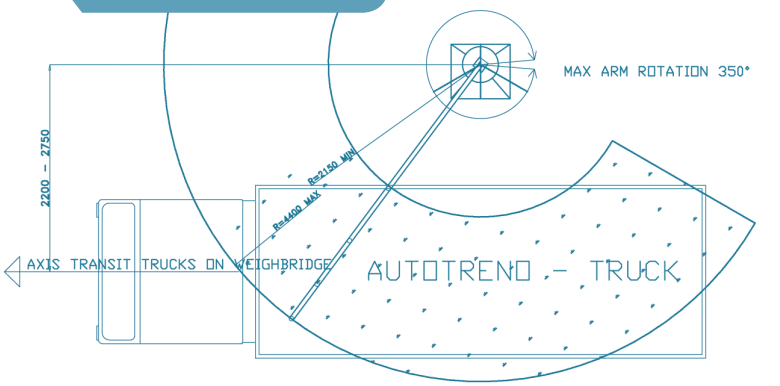

WYMIARY

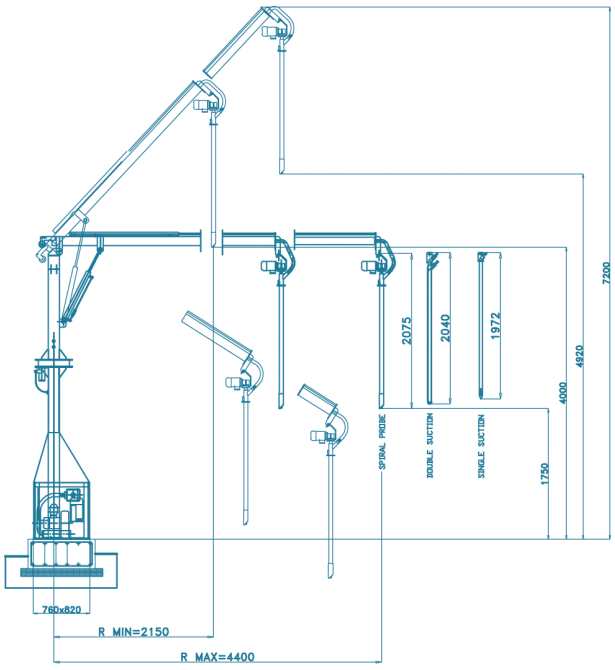

SONDA POJEDYNCZA

STANDARD
2000 MM

OPCJA
2500 MM
2700 MM
3000 MM



SONDA PODWÓJNA

STANDARD
2000 MM

OPCJA
2300 MM
2500 MM
2700 MM



SONDA SPIRALNA

STANDARD
2000 MM

OPCJA
2300 MM
2500 MM

Agrosec Polska
www.agrosec.com.pl

STORK RAIL

STORK RAIL HYDRAULICZNE NAPĘDY

4,4 mt
MAX DŁUGOŚĆ RAMIENIA

350°
MAX OBRÓT

INOX
INOX SONDA STAL AISI 304

5,1 mt
WYSOKOŚĆ URZĄDZENIA

SPECYFIKACJA

ZASILANIE
400 VAC 3P + N + E 50 HZ
TURBINA
TRÓJFAZOWA 2,2 KW

ZESPÓŁ HYDRAULICZNY 1,5 KW
WAGA BRUTTO 1750 KG
MAX OBRÓT 350°

EU CERTYFIKATY

UNI EN ISO 24333-2010 / UNI EN ISO 12100-1:2009 UNI EN ISO 13857 - 13850 / UNI EN 349-547-999-983 2006/42/CE / 2006/95/CEE / 20447108/CE

Agrosec Polska
www.agrosec.com.pl

W STANDARDZIE

BEZPRZEWODOWE STEROWANIE

MOCNA TURBINA 2,2 KW

+

OPCJONALNIE

PODGLĄD VIDEO

RAIL

1. ZAPROJEKTOWANY DLA 18 m POMOSTU WAGI
2. TELESKOPOWE RAMIĘ
3. ZŁOŻONE URZĄDZENIE ŁATWE W MONTAŻU
4. WYSOKA SIŁA ZAGŁĘBIENIA, 8Nm
5. TRWAŁA I WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA
6. 350° OBRÓT MOŻLIWOŚĆ POBORU PRÓB Z DWÓCH STANOWISK
7. DLA ZESPOŁU POJAZDÓW - DWIE PRZYCZEPY
8. W PEŁNI HYDRAULICZNE MINIMUM OBSŁUGI
9. JEDNORODNE I REPREZENTATYWNE PRÓBKI

ZAPROJEKTOWANY DLA 18 m POMOSTÓW WAG

WYMIARY

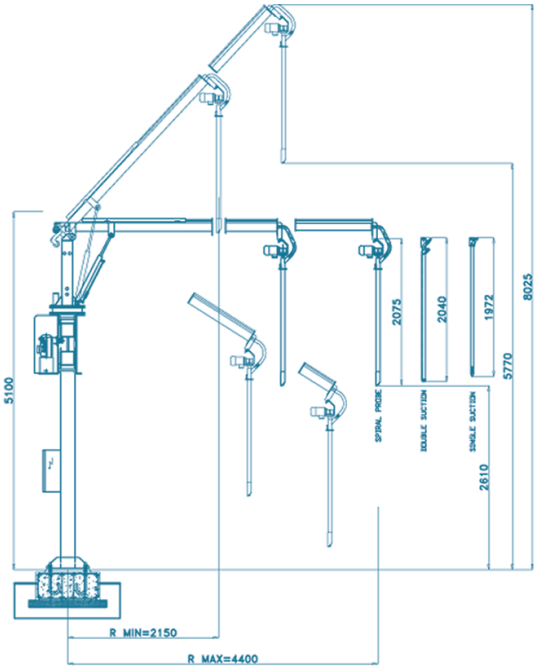

ZAKRES POBÓRU

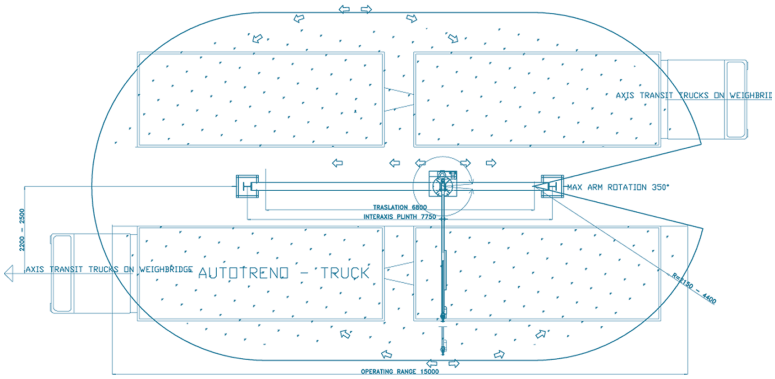

SONDA POJEDYNCZA

STANDARD
2000 мм

OPCJA
2500 мм
2700 мм
3000 мм



SONDA PODWÓJNA

STANDARD
2000 мм

OPCJA
2300 мм
2500 мм
2700 мм



SONDA SPIRALNA

STANDARD
2000 мм

OPCJA
2300 мм
2500 мм

Agrosec Polska
www.agrosec.com.pl

STORK COMPACT *HYBRYDA*

RAIL *HYBRYDA*

COMPACT AND RAIL

SERIA HYBRYDA

STORK HYBRYDA POBIERA 5 PRÓBEK W 60 SEKUND DZIĘKI MOŻLIWOŚCI SZYBKIEGO PRZESUWANIA SONDY

60” 5 PROBEK W 60 SEKUND

SZYBKIE OPERACJE

DANE TECHNICZNE

ZASILANIE
400 VAC 3P + N + E 50 HZ

TURBINA SSĄCA SILNIK TRÓJFAZOWY 2,2 KW

ZESPÓŁ HYDRAULICZNY 1,5 KW

MAX OBRÓT 350°

WAGA ŁADUNKU
COMPACT HYBRYDA 830 KG
RAIL HYBRYDA 1750 KG

EU CERTYFIKATY

UNI EN ISO 24333-2010 / UNI EN ISO 12100-1:2009 UNI EN ISO 13857 - 13850 / UNI EN 349-547-999-983 2006/42/CE / 2006/95/CEE / 20447108/CE

Agrosec Polska

www.agrosec.com.pl

ZAWIERA

- BEZPRZEWODOWE STEROWANIE
- TURBINA SSĄCA 2,2 KW
- FALOWNIK

+

OPCJA

- PODGLĄD VIDEO

COMPACT*HYBRYDA*

RAIL*HYBRYDA*

1. SZYBKIE DZIAŁANIE
2. 5 PRÓBEK W ZALEDWIE 60SEC
3. ENEROOSZCZĘDNY
4. JEDNORODNE I REPREZENTATYWNE PRÓBKI
5. W PEŁNI HYDRAULICZNE, MINIMUM OBSŁUGI
6. WYTRZYMAŁE RAMIĘ DŁUGOTRWAŁA ŻYWOTNOŚĆ
7. DUŻA SIŁA ZAGŁĘBIENIA
8. 350° OBÓT OBSŁUGA DWÓCH POMOSTÓW WAG

SERIA HYBRYDOWA / FALOWNIK / PLC

Dzięki zainstalowaniu, w obudowie STORK HYBRYDA, falownika uzyskano możliwość poboru az 5-ciu prób w zaledwie 60 sekund, zachowując wszystkie zalety techniczne napędu hydraulicznego.

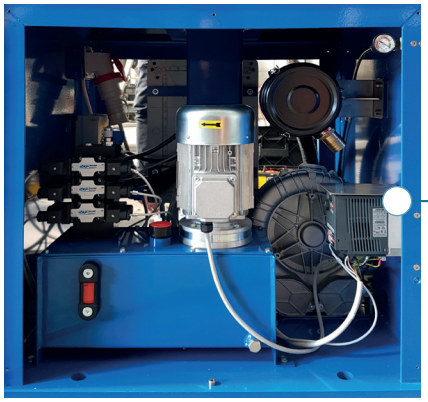

SONDA POJEDYNCZA

STANDARD
2000 MM

OPCJA
2500 MM
2700 MM
3000 MM



SONDA PODWÓJNA

STANDARD
2000 MM

OPCJA
2300 MM
2500 MM
2700 MM



SONDA SPIRALNA

STANDARD
2000 MM

OPCJA
2300 MM
2500 MM

Agrosec Polska
www.agrosec.com.pl

STORK PRO

STORK PRO W PEŁNI ELEKTRYCZNY

W PEŁNI ELEKTRYCZNY

HD KAMERA SZEROKOKĄTNA

SZYBKA PRACA

6 mt 6 METROWE MODUŁY

EU CERTYFIKATY

UNI EN ISO 24333-2010 / UNI EN ISO 12100-1:2009 UNI EN ISO 13857 - 13850 / UNI EN 349-547-999-983 2006/42/CE / 2006/95/CEE / 20447108/CE

DANE TECHNICZNE

ZASILANIE
400 VAC 3P + N + E 50 HZ

TURBINA SSĄCA
SILNIK TRÓJFAZOWY 2,2 KW

Agrosec Polska
www.agrosec.com.pl

ZAWIERA

- TURBINA SSĄCA 2,2 KW
- PORUSZANIE Z FALOWNIKIEM
- PODGLĄD VIDEO
- PIONOWA SONDA 4,5m

PRO

1. W PEŁNI ELEKTRYCZNY
2. KAMERA SZEROKOKĄTNA
3. SZYBKA PRACA
4. 6 METROWE MODUŁY
5. PRĘDKOŚĆ RUCHU STEROWANA FALOWNIKIEM
6. PIONOWA SONDA
7. ZAPROJEKTOWANY DO AUTOMATYCZNEGO POBIERANIA PRÓB
8. OPROGRAMOWANIE DEDYKOWANE DLA (WINDOWS 8 LUB WYŻEJ) OPCJA

SPECJALNA KONSTRUKCJA DLA POCIĄGÓW I CYSTERN

WYMIARY

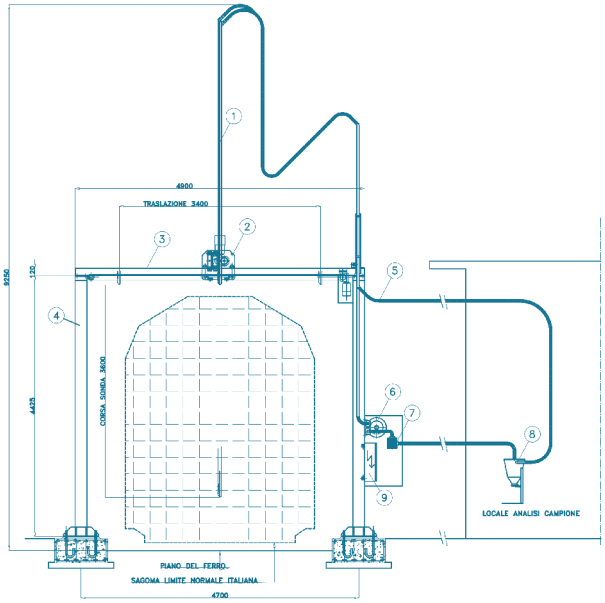

INNA WERSJA

Agrosec Polska

www.agrosec.com.pl

STORK COMPACT AUTO
RAIL AUTO

COMPACT ORAZ RAIL

AUTOMATYCZNY

PROGRAM NA TWÓJ KOMPUTER AŻ 7 PUNKTÓW POBORU PRÓBEK

MOŻLIWOŚĆ KONFIGURACJI

60" 5 PRÓBEK W 60 SEKUND

SZYBKA PRACA

1. RĘCZNY WYBÓR PIERWSZEGO PUNKTU
2. KILKA PRÓB JEDNYM GUZIKIEM
3. 3 NASTAWY ODLEGŁOŚCI
4. WYBÓR KIERUNKU (Z LEWEJ DO PRAWEJ) (Z PRAWEJ DO LEWEJ)
5. OD 2 DO 7 PUNKTÓW
6. PANEL PC DOTYKOWY PANEL (ITA-ENG-RUS)

PRZYKŁADY

2 / 3 PUNKTY

4 PUNKTY

KILKA PUNKTÓW



Agrosec Polska
www.agrosec.com.pl

STORK PROAUTO

PODGLĄD VIDEO

HD
PC PROGRAM

SZYBKA PRACA

STORK PRO

AUTOMATYCZNY

PIERWSZY W PEŁNI AUTOMATYCZNY SYSTEM NA ŚWIECIE

STORK W PEŁNI AUTOMATYCZNY

Wraz z utworzeniem STORK PRO powstała aplikacja połączona z kamera szerokokątną umożliwiająca operatorowi wybór kilku punktów poboru prób i rozpoczęcie cyklicznej pracy jednym przyciskiem. Urządzenie może działać w pełni automatycznie lub w trybie ręcznym dając pełna swobodę działania.

1. KOMPUTER DOŁĄCZONY WRAZ Z MASZYNĄ
2. KAMERA SZEROKOKĄTNA
3. ZACHOWUJE POWTARZALNE WZORY
4. REDUKUJE LUDZKĄ INGERENCJE
5. POWTARZALNOŚĆ PRÓB
6. WYBÓR NA PANELU DOTYKOWYM
7. DEDYKOWANY DLA (WINDOWS 8 LUB WYŻEJ)

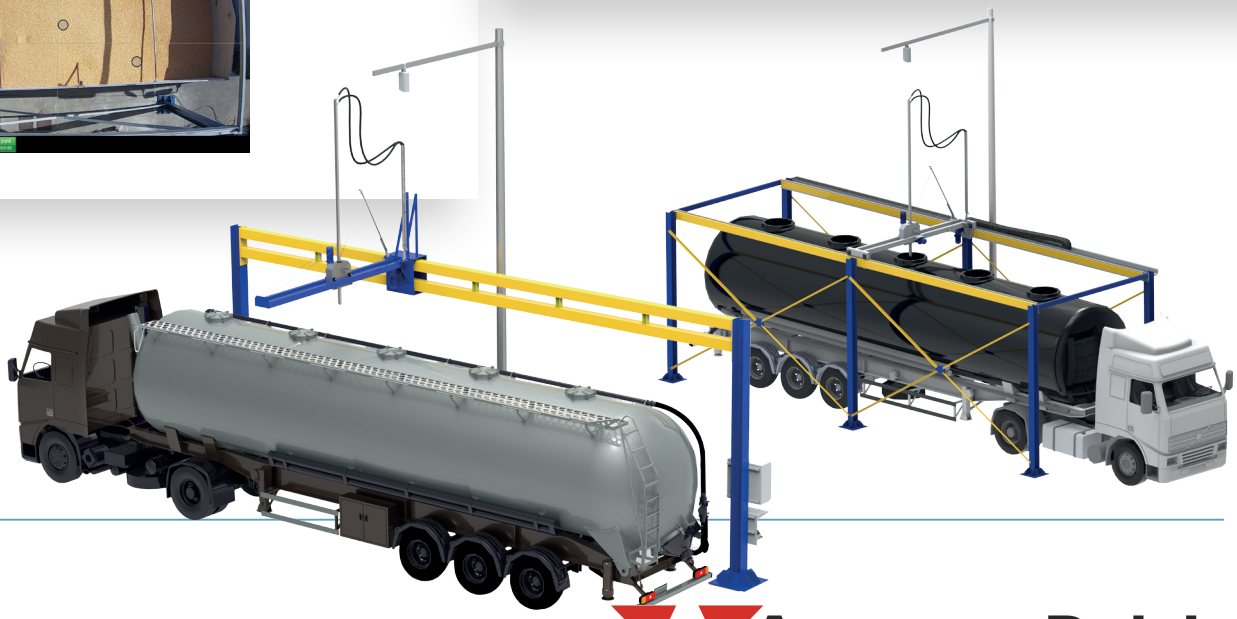

Agrosec Polska

www.agrosec.com.pl

STORK AKCESORIA

PRÓBY SZYBSZE I ŁATWIEJSZE DZIĘKI DODATKOWEMU WYPOSAŻENIU

STORK SYSTEM POWROTU ZIARNA

1 **WYŚLIJ SPOWROTEM NIEZMIENIONY MATERIAŁ NA NACZEPĘ**

2 **TYLKO JEDEN PRZYCISK,**

3 **TEN SAM ZESPÓŁ SSĄCY**

* Dostępny również w wersji z niezależnym napędem

DANE TECHNICZNE

1. Skrzynka wyładowcza
2. Skrzynka powrotna
3. Zdalne sterowanie
4. Zespół ssący
5. Zawór zwrotny
6. Silnik układu hydraulicznego

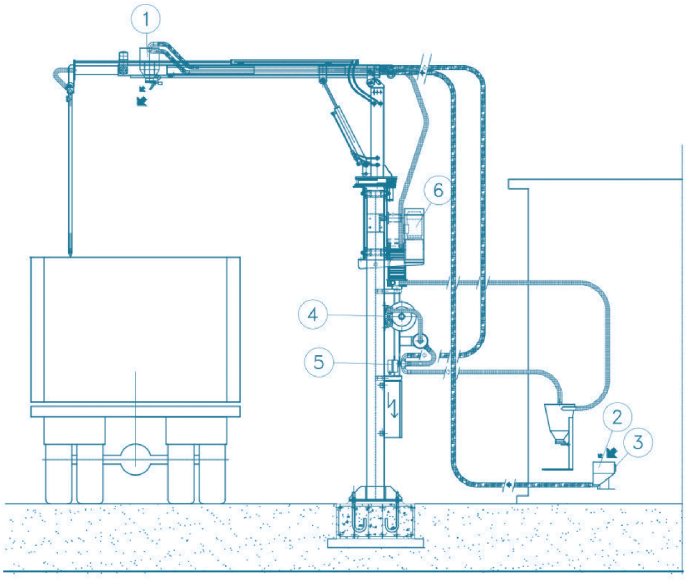

Agrosec Polska
www.agrosec.com.pl

DANE TECHNICZNE

1. NADAJE SIĘ DO ZIARNA ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW SYPKICH
2. WYDZIELA Z 4 KG PRÓBKI 2 PO 1 KG KAŻDA
3. USTAWIANY RĘCZNIE

* Współpracujący z STORK system powrotu ziarna

ROZDZIELACZ PRÓB

DANE TECHNICZNE

1. STORK ZESTAW ZAMIENNY POZWALA NA UŻYCIE WSZYSTKICH TRZECH RODZAJÓW SOND Z JEDNYM URZĄDZENIEM.
2. SYSTEM ZAPROJEKTOWANO ABY SPRAWNIE I SZYBKO ZMIENIĆ SONDY

* Współpracuje z Stok Compact oraz Rail

STORK ZESTAW ZAMIENNY

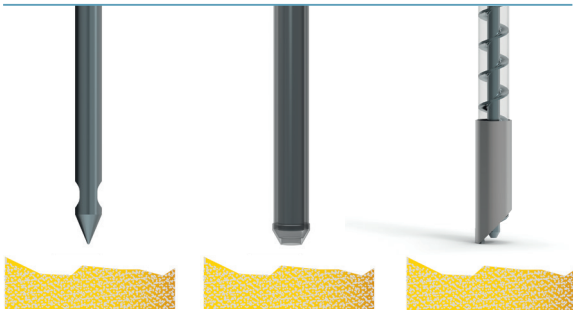

DANE TECHNICZNE

1. STORK VIDEO SYSTEM WYPOSAŻONY W: Wszystko w jednym, kolorowa kamera w dzień i w nocy 3,6 mm soczekwa, 800 rozdzielczość, 960 H, obudowa wodoodporna IP 66, 23 diody podczerwieni zasięgu 20m
2. KAMERA ZAMONTOWANA NA UCHWYCIE ZE STALI NIERDZEWNEJ
3. ZESTAW ZAWIERA TV LED 20”

STORK SYSTEM VIDEO

Agrosec Polska
www.agrosec.com.pl